

# 2S

ツーエス

## PRESI社製 ポリエステル樹脂

2Sは、ポリエステル樹脂であり、透明に、且つ早く硬化する樹脂です。脱泡器がなくても泡が自発的に抜け、こんなに綺麗に包埋可能なのはこの樹脂だけです！

### ■ 使用用途

常温硬化で透明に、且つ、早く埋めたい時に使用します。

### ■ 特徴

80°C前後まで発熱しますが、20°Cの室内環境下で1時間半で硬化しますので、アクリル樹脂の次に早い硬化時間です。

アクリルよりも、はるかに透明度が高いので、狙った個所を研磨したい時に最適です。

### ■ 基本仕様

※硬化剤にスチレンが入っておりますので、お取り扱いにご注意下さい。




硬化温度	適正材料	硬化時間	硬度	硬化後の色	薬品配合割合
80°C	一般的な素材	1.5H	74 Shore D	透明	主剤：硬化剤 10：0.25

### ■ 製品型番

Ref	容量
04042	2S 主剤1kg
04011	2S 硬化剤30cc

脱泡器無でこの透明感！

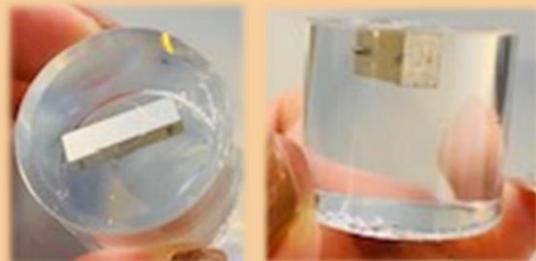

問合せ先：北川グレステック株式会社  
〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27  
TEL：043-301-5408 FAX：043-301-5709